

GAPA

TEXTILNÍ ROHOŽE A ČISTÍCÍ ZÓNY

ROSSMAR



Obsah

Textilní rohože

Hardwell	4
Rinwell	5
Shatwell	6
Catwell	7
Catwell - Logo	8
Cleanwell	10
Cleanwell Atrium	11
Atrium - Logo	12
Fanwell - Čistící běhouny	14
Fanwell - Logo	15
Kokos	16
Danwell - Forma	17
Style	18
Prací rohože s logem	19
Reklamní rohože s logem	19

Bazénové rohože

Soft Step	20
Lagune	21
Starwell	22
Aquawell	23

Doplňky

Schodová hrana a lišta	24
EASY Dek - krycí folie	25
Protiskluzný pásek	25
Rámy k rohožím	26


Realizace	27
------------------	----

Čisticí zóny tvořené pevnou rohoží HARDWELL a umístěné ve velkých vstupních prostorách (letišť, obchodní domy a nákupní centra), splňují všechny požadavky na účinnou očistu provozních vozidel a tím samozřejmě i procházejících osob. Rohož je vyrobena z pryžových profilů s polyamidovou výplní, které jsou pevně a nehybně propojeny s hliníkovými profily. Tato skladba a kombinace rohože zaručuje dokonalé odstranění nečistot ve venkovních i vnitřních prostorách.

Rohože jsou vyráběny v pevných modulech, nejsou tedy rolovatelné. Moduly však zaručují bez komplikací jakýkoliv pojezd i těžkých vozidel, např. vysokozdvíhových vozíků či osobních aut. Moduly lze otočit a využít oboustranně.



Provedení

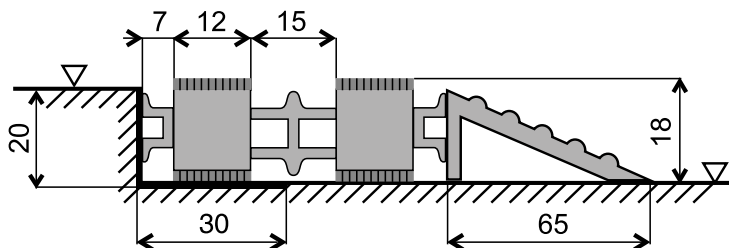


Technické parametry

Rozměr	Rozměr dle přání zákazníka. Maximální rozměr jednoho modulu je 260 x 60 cm a ty lze zvětšovat nebo podle potřeby zmenšovat tak, aby požadovaná celková plocha byla rovnoměrně vyskládaná
Výška	18 mm
Materiál	Pryžové profily s polyamidovou výplní, pevně propojené s hliníkovými profily
Barva	šedá, černá
Váha	20 kg/m ²
Použití	Extrémně silný pohyb osob, nákupních vozíků i přejezd vysokozdvíhových vozíků
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 20/30/3 mm nebo volně položená na podlaze v Al náběhovém rámu širokém 65 mm
Údržba	Pravidelně ručně nebo strojově vyluxovat, možnost použití tlakové vody






Velice účinná rohož pro venkovní i vnitřní použití. Jedná se o rohož s velmi drsným povrchem a výraznou stírací funkcí. Je protiskluzná i při velmi nízkých teplotách. Používá se pro odstranění hrubých nečistot. Příjemná na pohled a maximálně drsná při dotyku s obuví. Je vhodná jak pro rodinné domy, tak i pro velká obchodní centra.

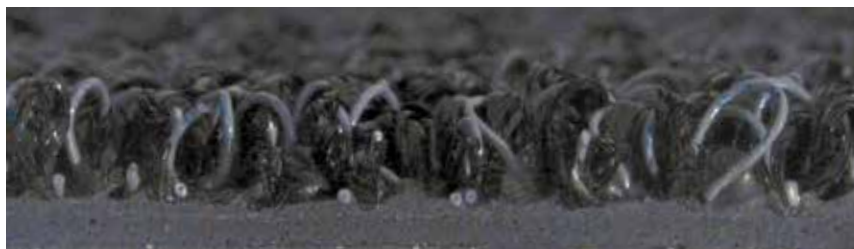

Provedení

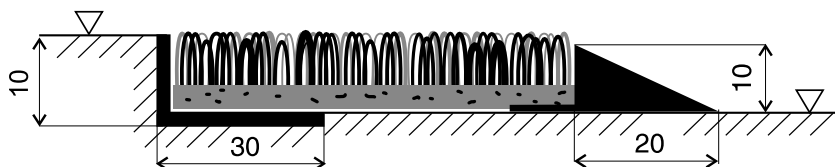


Technické parametry


Rozměr	dle přání zákazníka (maximální rozměr 2 m x 10 m)
Výška	10 mm
Materiál	PVC/PP
Barva	černá, červená
Váha	4 000 g/m ²
Použití	do vstupních prostorů bank, hotelů, letišť, restaurací, firemní vstupy..., ale i před obytné domy.
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 2 cm
Údržba	nečistoty vysajte nebo vystříkejte
Odolnost	proti vodě 4-5 ISO 105 E 01, proti otěru 4-5 ISO 105 X 12 proti světlu 7 ISO 105 B 02

Barevné provedení

černá




červená



Rohož je vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, který nepropouští prach ani vodu. Je vysoce odolná proti otěru a má velkou sací schopnost. Délka rohože by měla odpovídat vzdálenosti přibližně 4-6 kroků. Spojením s rohožemi TOPWELL, OPENWELL, KARWELL, BRUSHWELL, LAWELL se zajistí kompletní očištění obuvi.



Provedení

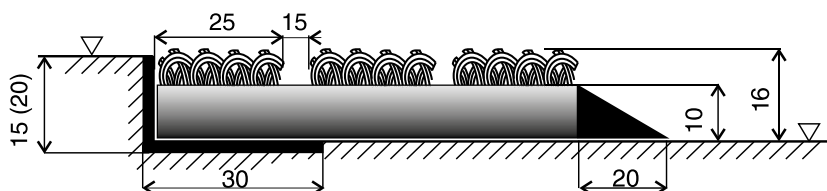

Barevné provedení

černá



šedá



hnědá



Technické parametry

Rozměry	dle přání zákazníka (rozměr nad 2 m ve směru chůze je napojen lepením)
Výška	16 mm
Materiál	100 % polypropylen, podklad PVC
Barva	černobílý nebo hnědobílý melír, šedá
Váha	4 570 g/m ²
Použití	všude kde je velký pohyb lidí – hotely, banky, nemocnice, školy, továrny atd.
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 15/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou šířkou 2 cm
Údržba	Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepat.




Rohož je vyrobena ze 100 % polypropylenu zataveného do měkčeného PVC.

Tato rohož má výbornou sací schopnost a je vhodná jako druhá čistící zóna. Výběrem z 10 barevných odstínů se lze přizpůsobit barvě interiéru.



Barevné provedení

1-černá



2-šedá




3-sv. modrá



4-tm. modrá



5-žlutá



6-eben



7-tm. hnědá



8-sv. zelená




9-moř. zelená



10-červená



Provedení

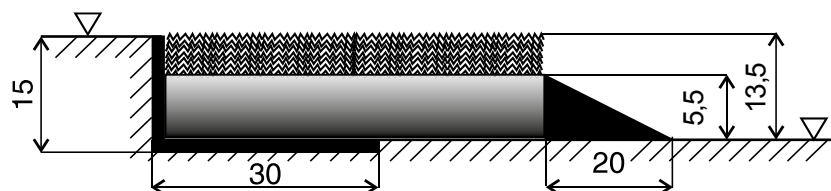

Technické parametry

Rozměr rohože	dle přání zákazníka (rozměr nad 2 m ve směru chůze je napojen lepením)
Výška	13,5 mm
Materiál	100 % polypropylen, podklad měkčený PVC
Váha	2 800 g/m ²
Použití	image firmy, hotel, banka, obch. dům, atd.
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 15/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 2 cm
Údržba	Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepotat.
Vzorníkové barvy	1 - černá, 2 - šedá, 3 - světle modrá, 4 - tmavě modrá, 5 - žlutá, 6 - eben, 7 - tmavě hnědá, 8 - světle zelená, 9 - mořská zelená, 10 - červená. Vzorník je možný na vyžádání zaslat.


Catwell - Logo

Jedná se o rohož s logem pro zvýšení image vaší firmy, která zároveň dokonale očistí. Je odolná proti otěru a má vynikající sací schopnost.

Jsmo schopni vám vyrobit jakýkoliv tvar a barevnost loga dle našeho barevného vzorkovníku. Jako podklad k výrobě nebo cenové nabídky potřebujeme dobře viditelné logo zaslané e-máilem ve formátu *.jpg, *.pdf, *.cdr, *.ai .

Po odsouhlasení cenové a grafické nabídky se logo zadá do výroby. Rohože se vyřezávají vodním paprskem do základního materiálu. Při objednání dvoubarevného loga je možné vyrobit pozitiv a negativ za zvýhodněnou cenu.

Provedení

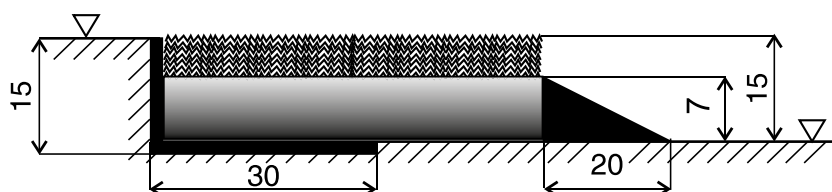


Technické parametry

Rozměr rohože	dle přání zákazníka
Rozměr loga	max. 3x2 m
Výška	15 mm
Materiál	100 % polypropylen, gumový podklad
Váha	3 000 g/m ²
Použití	kdekoli jako 2. nebo 3. čistící zóna např. hotely, banky, nákupní centra, atd.
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 15/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 2 cm.
Údržba	Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepat.
Vzorníkové barvy	1 - černá, 2 - šedá, 3 - světle modrá, 4 - tmavě modrá, 5 - žlutá, 6 - eben, 7 - tmavě hnědá, 8 - světle zelená, 9 - mořská zelená, 10 - červená. Vzorník je možný na vyžádání zaslat.



Barevné provedení

1-černá



2-šedá



3-sv. modrá



4-tm. modrá




5-žlutá



6-eben



7-tm. hnědá



8-sv. zelená



9-moř. zelená



10-červená



Textilní rohože




Rohož kobercového typu na jemné dočistění obuvi. Je vyrobena ze stříženého polyamidového vlákna, které je v pravidelných hustých řadách zataveno do nepropustného podkladu. Vytváří tak povrch s vysokou hustotou vlákn.

Doporučujeme rohož CLEANWELL jako 3.čistící zónu.



Provedení

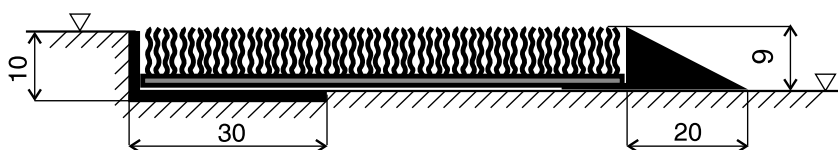

Technické parametry

Rozměr	dle přání zákazníka (jeden rozměr max. 195 cm)
Výška	9 mm
Materiál	100 % polyamid, podklad Vinyl
Barva	černobílý nebo hnědobílý melír
Váha	2 980 g/m ²
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou šířkou 2 cm.
Údržba	Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepat.

Barevné provedení

černá



hnědá






Jedná se o rohož kobercového typu vyrobenou z antistatického polyamidového vlákna. Rohož nabízí dokonalé řešení, jak chránit podlahu (vysoký stupeň čištění). Je určena pro silný provoz, např. recepce. Doporučujeme, aby rohož Cleanwell Atrium následovala po rohoži na hrubou nečistotu (Topwell, Openwell, Brushwell...)

Rohož může být použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1. Klasifikace: Bfl-s1




Provedení

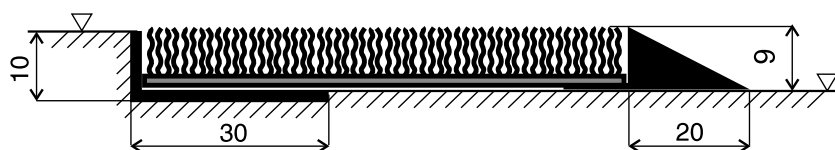

Barevné provedení

černá



šedá



hnědá




modrá



červená



zelená



Technické parametry

Rozměr	dle přání zákazníka (jeden rozměr max. 195 cm)
Výška	9 mm
Materiál	100 % PA _{6,6} ; podklad PVC
Barva	černý, hnědý, šedý, červený, modrý, zelený melír
Váha	3.380 g/m ²
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 2 cm.
Údržba	Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepotvat.


Atrium - Logo

Jedná se o kobercovou rohož vyrobenou z tvrdého nylonového vlákna. Výroba loga se provádí vetkáváním vlákna do nitrilového gumového podkladu. ATRIUM-LOGO je zakončena 2 cm gumovou lištou, která je součástí rohože. Výběr pouze ze standardních rozměrů. Rohož je velice odolná silnému zatížení a má vysokou barevnou stálost (Xenotest ISO 105 B02:>6), zároveň zvyšuje image firmy.

Rohož splňuje index hoření ISO 13501, hodnocení Cfl-s1. Vzorník barev je možné obdržet u našich obchodních zástupců dle telefonické dohody.

Technické parametry

Rozměry	85x120 cm, 85x150 cm, 85x300 cm, 115x180 cm, 115 x 200 cm, 115x240 cm, 150x250 cm, 200x300 cm, 200x500 cm šíře v rolích: 85,115,150,200 cm ukončeno gumovou lištou výrobní tolerance +/- 5 cm
Výška	8,5 mm
Materiál	barvený nylon vetkávaný do 100 % nitrilo-gumového podkladu
Barva	základní výběr ze 60 barev dle vzorkovníku, dle požadavku je možné barvy upravit na požadovaný odstín
Váha	2 450 g/m ²
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou šířkou 2 cm.
Údržba	Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepat.

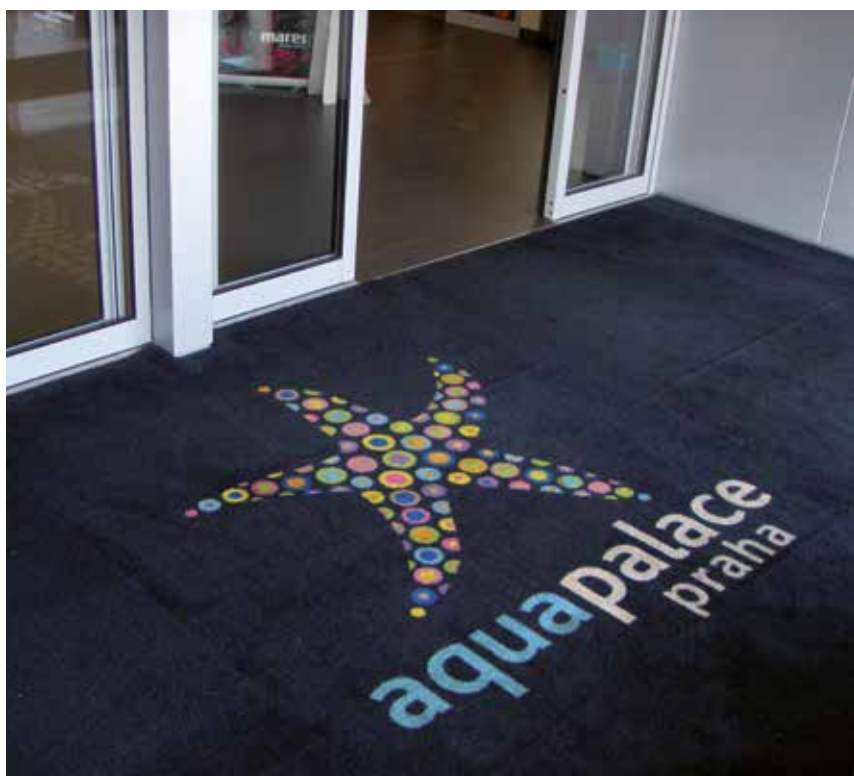



Fanwell - Čistící běhouny

Jsou ideálním řešením pro velké prostory se silným a trvalým provozem. Jde o extrémě trvanlivý materiál s největší odolností vůči mačkání, který je v současnosti na trhu.

Materiál je vhodný pro aplikaci v interiéru, tak v exteriéru. Je odolný proti proražení - např. bruslemi, lyžemi atd., přičemž má bezpečný protiskluzný povrch.

Kladných vlastností pro vhodné použití je celá řada, proto se doporučuje pro aplikaci v nemocnicích, obchodních centrech, hotelových vestibulech, bankách, restauracích, šatnách, lázních, fitness centrech, vstupních komunikacích včetně schodů, lyžárnách, kluzišťích pro kolečkové brusle, autosalonech, kancelářích, kolem bazénů a mnoho dalších možností.



Technické parametry

Rozměr	dle přání zákazníka (šíře role 200 cm)
Výška	11 mm
Materiál	100 % polypropylen, MFL ED
Barva	10 barevných odstínů
Váha	2 810 g/m ²
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 2 cm.
Údržba	Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepat

Barevné provedení

1105




1106




1110



1120



1127





Je ideálním řešením pro velké prostory se silným a trvalým provozem, kde je možné vložit logo vaší firmy, popřípadě jakýkoliv nápis. Jde o extrémně trvanlivý materiál s největší odolností vůči mačkání, který je v současnosti na trhu.

Materiál je vhodný pro aplikaci v interiéru, tak v exteriéru. Jde o mimořádně kvalitní a trvanlivý materiál, který splňuje veškeré nároky jako čistící zóna a zároveň zvýrazní image vašeho vstupu.



Technické parametry

Rozměr rohože	dle přání zákazníka
Rozměr loga	max. 3x2 m
Výška	11 mm
Materiál	100 % polypropylen, MFL ED
Barva	10 barev dle barevného vzorkovníku
Váha	2 810 g/m ²
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 2 cm.
Údržba	Vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepat

1135



1140



1145



1151



1175



Kokos


Samozřejmě, že archaicky založený estét bude mít připomínky k námi nabízenému kokosáku, zejména proti jeho syntetickému původu.

Ale hlavní předností proti přírodnímu materiálu je tolik, že stojí za to je vyjmenovat: vlákna se nelámou, nevypadávají, neodírají se, dobře se čistí i tlakovou vodou, je zaručena barvostálost, nesráží se atd. Je vhodný zejména pro starší historické budovy do jejich vstupů, ale i do koridorů těchto budov jako příjemně působící zóna, která vydrží i silné zatížení.

Může se používat jako venkovní na hrubé i jemné nečistoty. Právě pro umístění v historických budovách je přímo svojí konzistencí jako stvořený.



Provedení

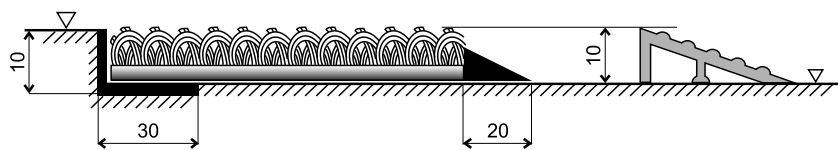

Technické parametry

Rozměr	dle přání zákazníka
Výška	10 mm
Materiál	100% polypropylen
Barva	písková, černá
Váha	5750 g/ m ²
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 10/30/2 mm, nebo volně položená na zem s gumovou lištou šířkou 2 cm popřípadě náběhového rámu 45 mm.
Údržba	vyluxovat, event. vytepat
Poznámka	naše barevné odstíny jsou vhodné k výrobě rohoží s logem

Barevné provedení

černá




písková






Základem rohože jsou odolné PVC moduly pro velmi náročné použití s antistatickou PA textilní vložkou. Používá se jako vnitřní vstupní rohož na jemnou nečistotu a vodu.

Jednotlivé moduly se jednoduše spojují pomocí spojovacích zámků. Lze dořezat na jakýkoliv rozměr. Požární odolnost BS 4790 / BS 5287.

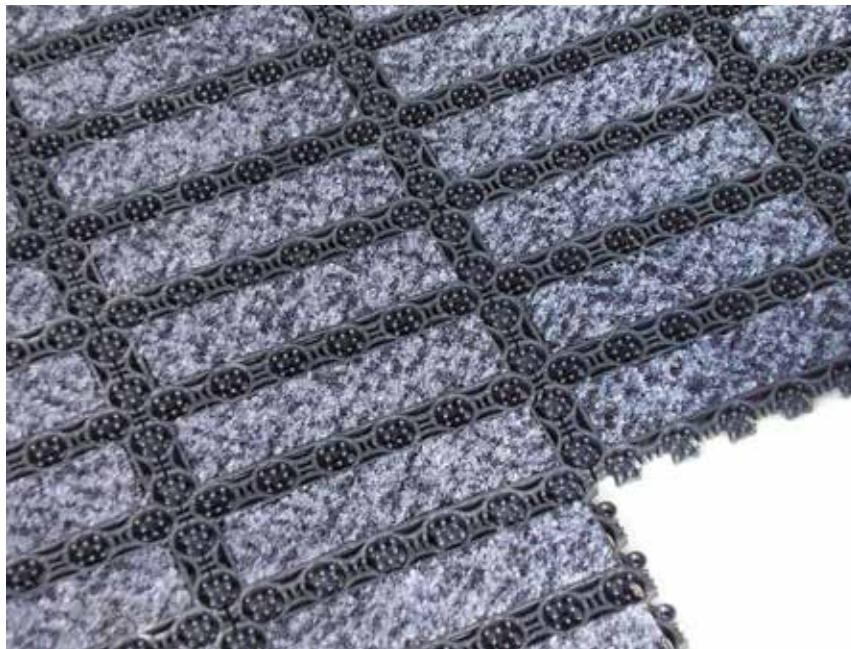

Provedení

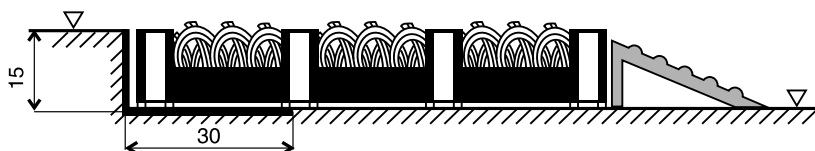

Barevné provedení

černá



šedá




Technické parametry

Rozměr	dle přání zákazníka
Velikost čtverců	20,5 x 20,5 cm
Výška	16 mm
Materiál	PVC odolné UV záření s antistatickou PA textilní vložkou
Základní barva	šedá- grafit
Barva textilních segmentů	černá, šedá
Váha	8,3 kg/m ²
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 15/30/2 mm nebo volně položená na podlaze v Al náběhovém rámu širokém 65 mm
Údržba	pro odstranění nečistot se použije vysavač. Dle potřeby vystříkat studenou tlakovou vodou. Rohož lze kdykoliv po čtvercích rozebrat a vyčistit.

Style

Jedná se o velmi odolnou rohož ze 100 % PP, kterou lze použít pro vnitřní tak i venkovní prostory. Tato rohož je velmi flexibilní a může kopírovat i nerovné povrchy. Je vyrobena z ostrého polypropylenového vlákna, které se snadno udržuje.

Ve spodní části rohože jsou otvory pro odtok vody.

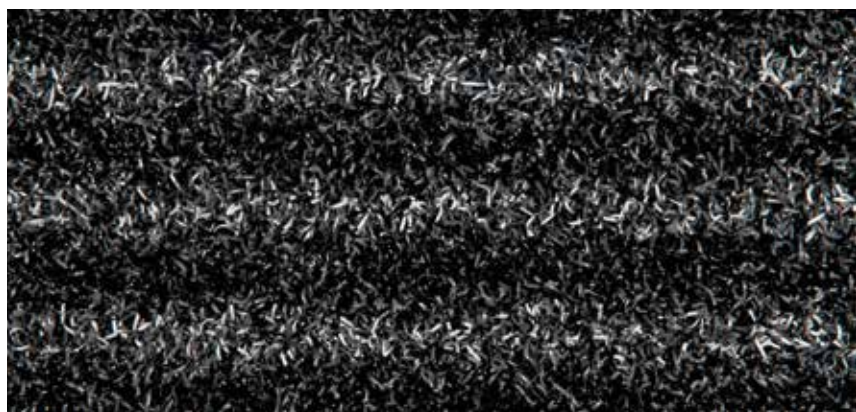


Provedení



Technické parametry

Rozměr	Rozměr dle přání zákazníka (jeden rozměr max. 200 cm)
Výška	12,5 mm
Materiál	100% polypropylen
Barva	černo-šedá
Váha	2320 g/ m ²
Uložení	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 10/30/2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 2 cm.
Údržba	Vyluxovat, vyklepat dle potřeby vystříkat tlakovou vodou.

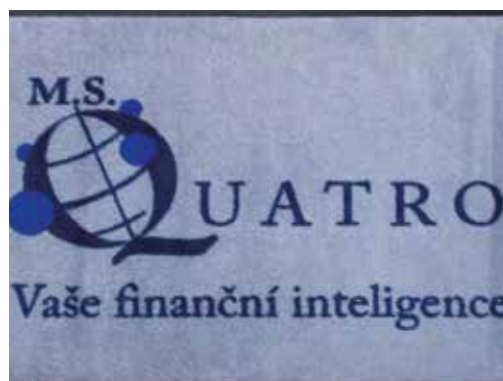

Prací rohože s logem



Technické parametry

Rozměr	40 x 60, 50 x 70, 60 x 85, 70 x 100, 85 x 115, 85 x 145, 115 x 180, 115 x 200, 150 x 200, 150 x 240, 150 x 250 cm
Výška	8,5 mm
Materiál	Polyamid 6.6
Podklad	protiskluzná SBR – guma 1,2
Váha	2,2 kg/m ²
Okraj	15 mm
Váha vlasu	700 g/m ²
Použití	Vysoce kvalitní rohož pro komerční prostory, banky, restaurace, obchody. Lze využít jako předložky do šaten nebo zkušebních kabiněk.
Údržba	Rohože lze prát na 40 °C a jsou testované na 100 praní. Velice dobrá barevná stálost a vysoká savost 6 l./m ² .



Reklamní rohože s logem


Technické parametry

Rozměr	40 x 60, 50 x 70, 60 x 85, 70 x 100, 85 x 115, 85 x 145 cm
Výška	3,5 mm
Materiál	Polyamid 6.6
Podklad	protiskluzná SBR – guma 1,2
Okraj	15 mm
Váha vlasu	320g/m ²
Použití	Doporučujeme tento typ rohože používat pouze pro reklamní účely.
Údržba	Rohože lze prát na 40 °C a jsou testované na 100 praní.



Plastová rohož Soft Step se používá k bazénům, do saun, sprch, šaten, toalet atd.. Rohož je vyrobena z polyethylenu s povrchovou impregnací, takže nesaje vodu. Také má antibakteriální úpravu, která zabraňuje množení mikroorganismů a plísní. Rohož je velice bezpečná, skvěle drží teplo a vydrží i extrémní zátěž včetně teplot -40 až +50 °C. Využití i v nemocnicích.

Role mohou být spojovány v jeden celek pomocí speciálních spojovacích konektorů.

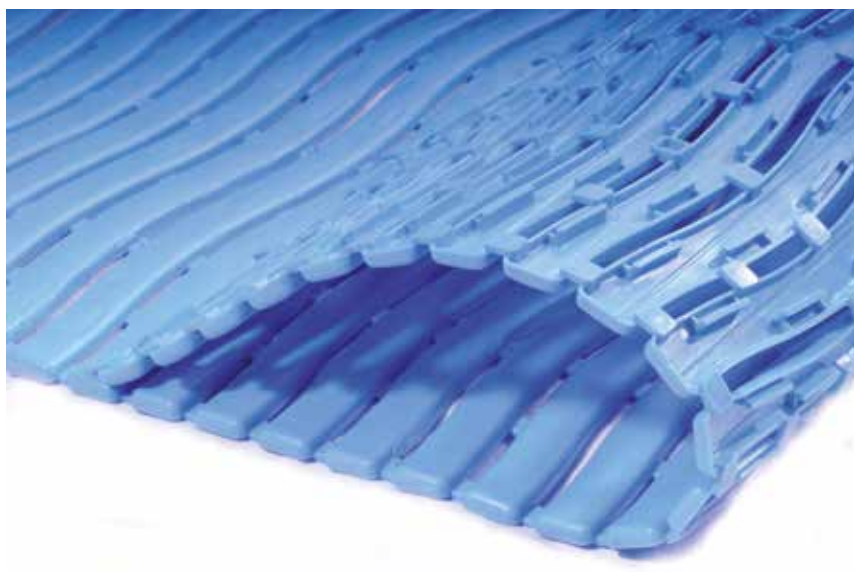

Technické parametry

Rozměr	dle přání zákazníka z šíře 60 cm, šířka role 60 cm, délka role 15 m
Výška	9 mm
Materiál	LDPE, EVA (vyrobeno z recyklovatelného materiálu)
Barva	světle modrá, tmavě modrá, béžová
Váha	2 kg/m ²
Údržba	omýt vodou a jakýmkoliv úklidovým prostředkem

Barevné provedení

světle modrá



tmavě modrá





běžová






Rohož Lagune se používá k bazénům, do saun, sprch, šaten, toalet atd. Je vyrobena z měkkého vinylu, který je odolný většině známým chemikáliím a olejům. Rohož je ošetřena antimikrobiální přísadou proti růstu plísní, hub a bakterií způsobujících zápach. Speciální tvarování povrchu umožňuje okamžitý odvod vody.

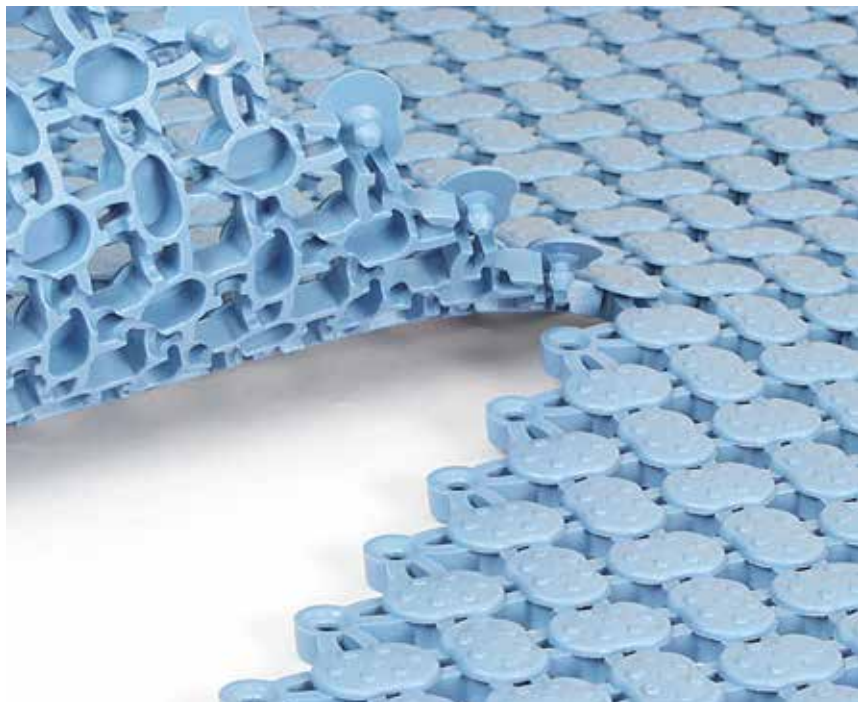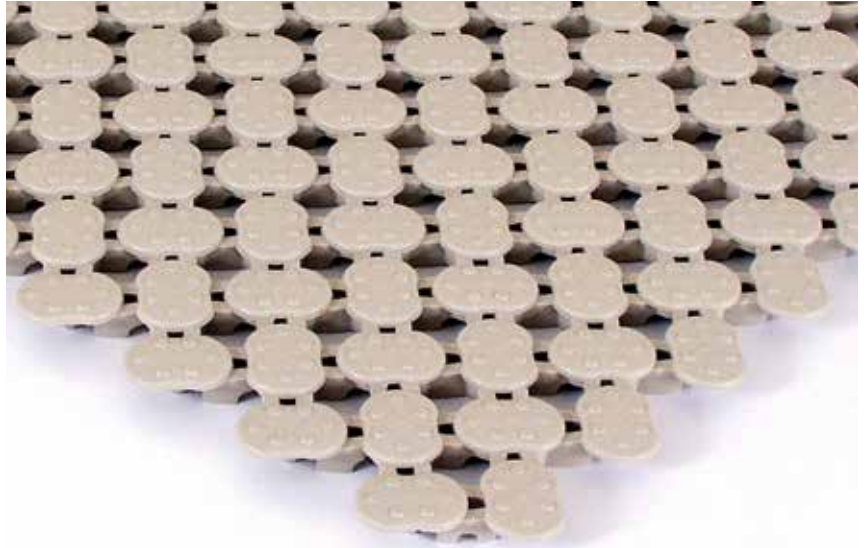


Barevné provedení

světle modrá



zelená



běžová




Technické parametry

Rozměr	dle přání zákazníka, rozměr modulu 20 x 20 cm
Výška	9 mm
Materiál	měkký vinyl
Barva	světle modrá, zelená, béžová
Váha	4,1 kg/m ²
Údržba	omýt vodou a jakýmkoliv úklidovým prostředkem

Rohož Starwell se používá k bazénům, do saun, sprch, šaten, toalet atd. Je vyrobena z protiskluzných PVC pásků, které jsou protinázově resistantní, a podkladových pásků z měkčeného PVC. Rohož je ošetřena antimikrobiální přísadou proti růstu plísní, hub a bakterií způsobujících zápach.

Rohož je rolovatelná a má vysokou chemickou odolnost, odolnost proti UV záření, snadný odtok kapalin. Použitelné zatížení 7 t/ dm².

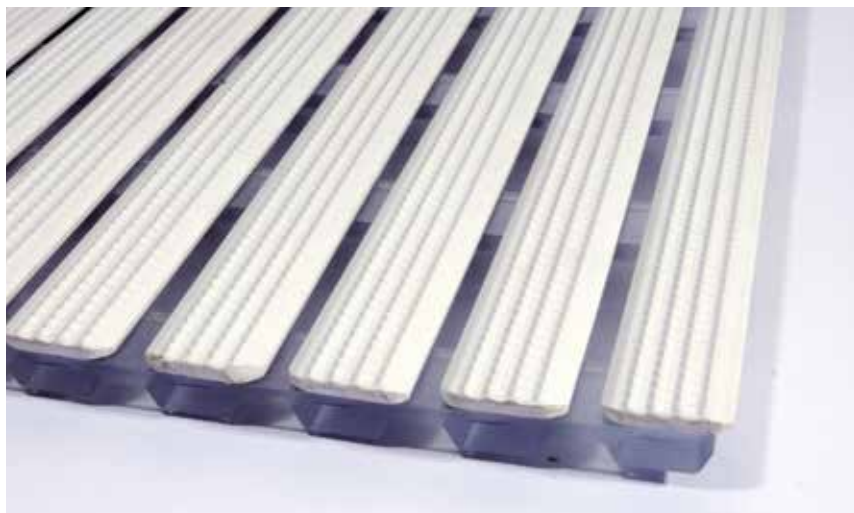


Technické parametry

Rozměr	dle přání zákazníka do max. šířky 160 cm – délka role max. 20 m
Výška	16 mm
Materiál	PVC
Barva	šedá, bílá, modrá, zelená
Váha	6,8 kg/m ²
Údržba	omýt vodou a jakýmkoliv úklidovým prostředkem

Barevné provedení


šedá




bílá



modrá



zelená





Jedná se o sprchové a vanové rohože, které jsou opatřeny na spodní straně přísavkami proti uklouznutí. Rohože nesají vodu a snadno se omývají. Mohou být umístěny i před vanou.




Barevné provedení


pastelová – bílá



pastelová – modrá



perleťová – bílá



Technické parametry

Rozměr	vanová rohož 35 x 75 cm, sprchová rohož 55 x 55 cm
Materiál	měkčená plastická hmota - polyvinyl
Barva	bílá pastelová, modrá pastelová, bílá perleť
Použití	do koupelen v domácnostech i do společných prostor
Údržba	omýt jakýmkoliv úklidovým prostředkem pro domácí použití a opláchnout teplou nebo studenou vodou.


Schodové hrany a lišty jsou určeny všude tam, kde je riziko uklouznutí a kde samolepící pásky nestačí (sníh, bahno...).

Vyrábí se ve třech typech:

1. schodová hrana ukončená - je určena na schod, který se nebude už dále pokrývat, dá se kombinovat se schodovou lištou,
2. schodová hrana neukončená - za kterou lze napojit dlažbu nebo linoleum.
3. schodová lišta

Pryžový profil se dodává nepřilepený a lepí se Chemoprenem nebo Alkapranem.

Provedení

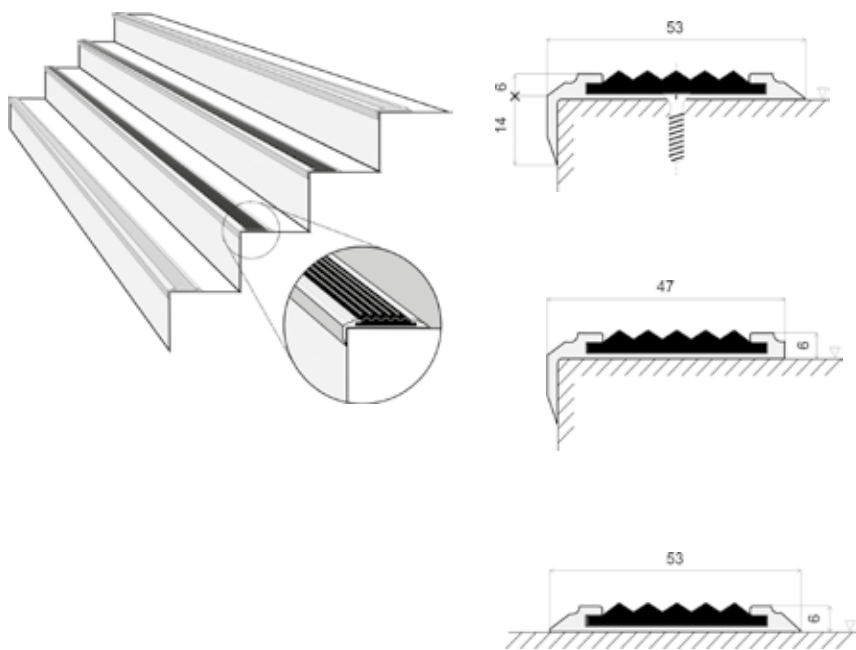

1



2



3

Technické parametry

Rozměr	jakýkoliv, maximální délka jednoho profilu je 6 m
Materiál	Al profil s protiskluzným páskem ve tvaru pilky
Barva pásku	černý nebo žlutý (dle bezpečnostních předpisů označení prvního a posledního schodu)
Použití	na všechny typy schodů - mramor, dřevo, dlažba, beton, ocel...
Upevnění	Al profil se pevně přichytí ke schodu - přivrtá nebo přilepí.

Barevné provedení





Easy Dek je velmi silná a odolná samolepící folie s lepicí vrstvou, která byla vyvinuta speciálně pro zakrytí koberců, všech typů podlah a rohoží.

Folie je pevná a neklouže díky optimální přilnavosti k podkladu.

Šetří zvýšené náklady na dodatečný úklid!



Technické parametry

Šířka role	0,6 m, 0,9 m, 0,83 m, 1,2 m
Délka	60 m, 500 m
Síla fólie	100 µm, 60 µm
Barva	průhledná, šedá



Doplněk proti uklouznutí na všechny typy schodů a podlah, z jedné strany je opatřen samolepící vrstvou a z druhé strany ostrým karborundovým pískem.

Barevné provedení

černá


žlutá



černá/žlutá



Provedení

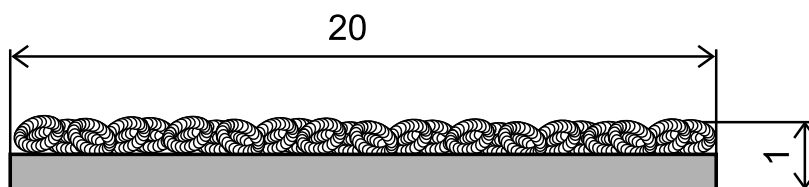

Technické parametry

Šířka	25 mm, 50 mm černá/žlutá
Barva	černá, žlutá, černá/žlutá
Množství	jakékoliv, max. návin v kotouči je 18,3 m
Upevnění	protiskluzný pásek je opatřen samolepící páskou, ze které se odstraní ochranná folie a pásek se přilepí na dobře odmaštěný, čistý a suchý povrch.



Rámy k rohožím

Rámy pro zapuštění do podlahy

Provedení a rozměr: hliník - 10/30/2, 15/30/2, 20/30/3, 25/25/3, 30/30/3 mm
 nerez ocel - 20/20/3, 25/25/3, 30/30/3 mm

Hliník

Nerez

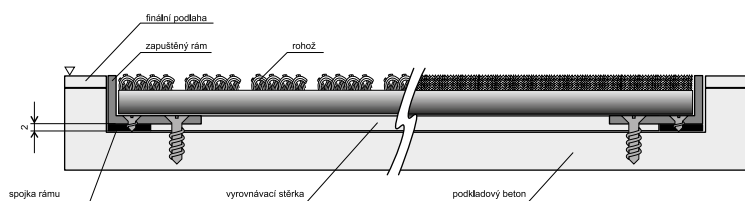





Přehled zapuštěných ráků

provedení - hliník


výška	šířka	tloušťka
30	30	3 mm
25	25	3 mm
20	30	3 mm
15	30	2 mm
10	30	2 mm

Náběhové rámy


Provedení a rozměr: hliník - 45/10, 45/20, 65/16, 65/20 mm

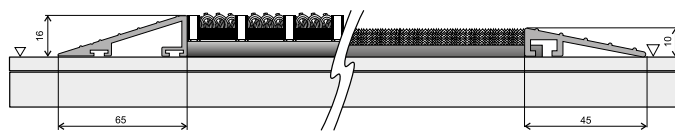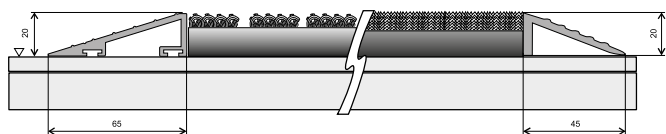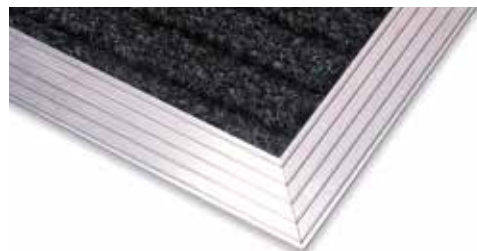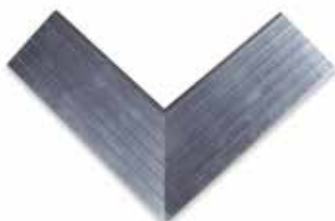

Náběh pro textilní rohože

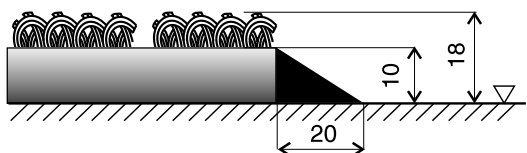

Realizace

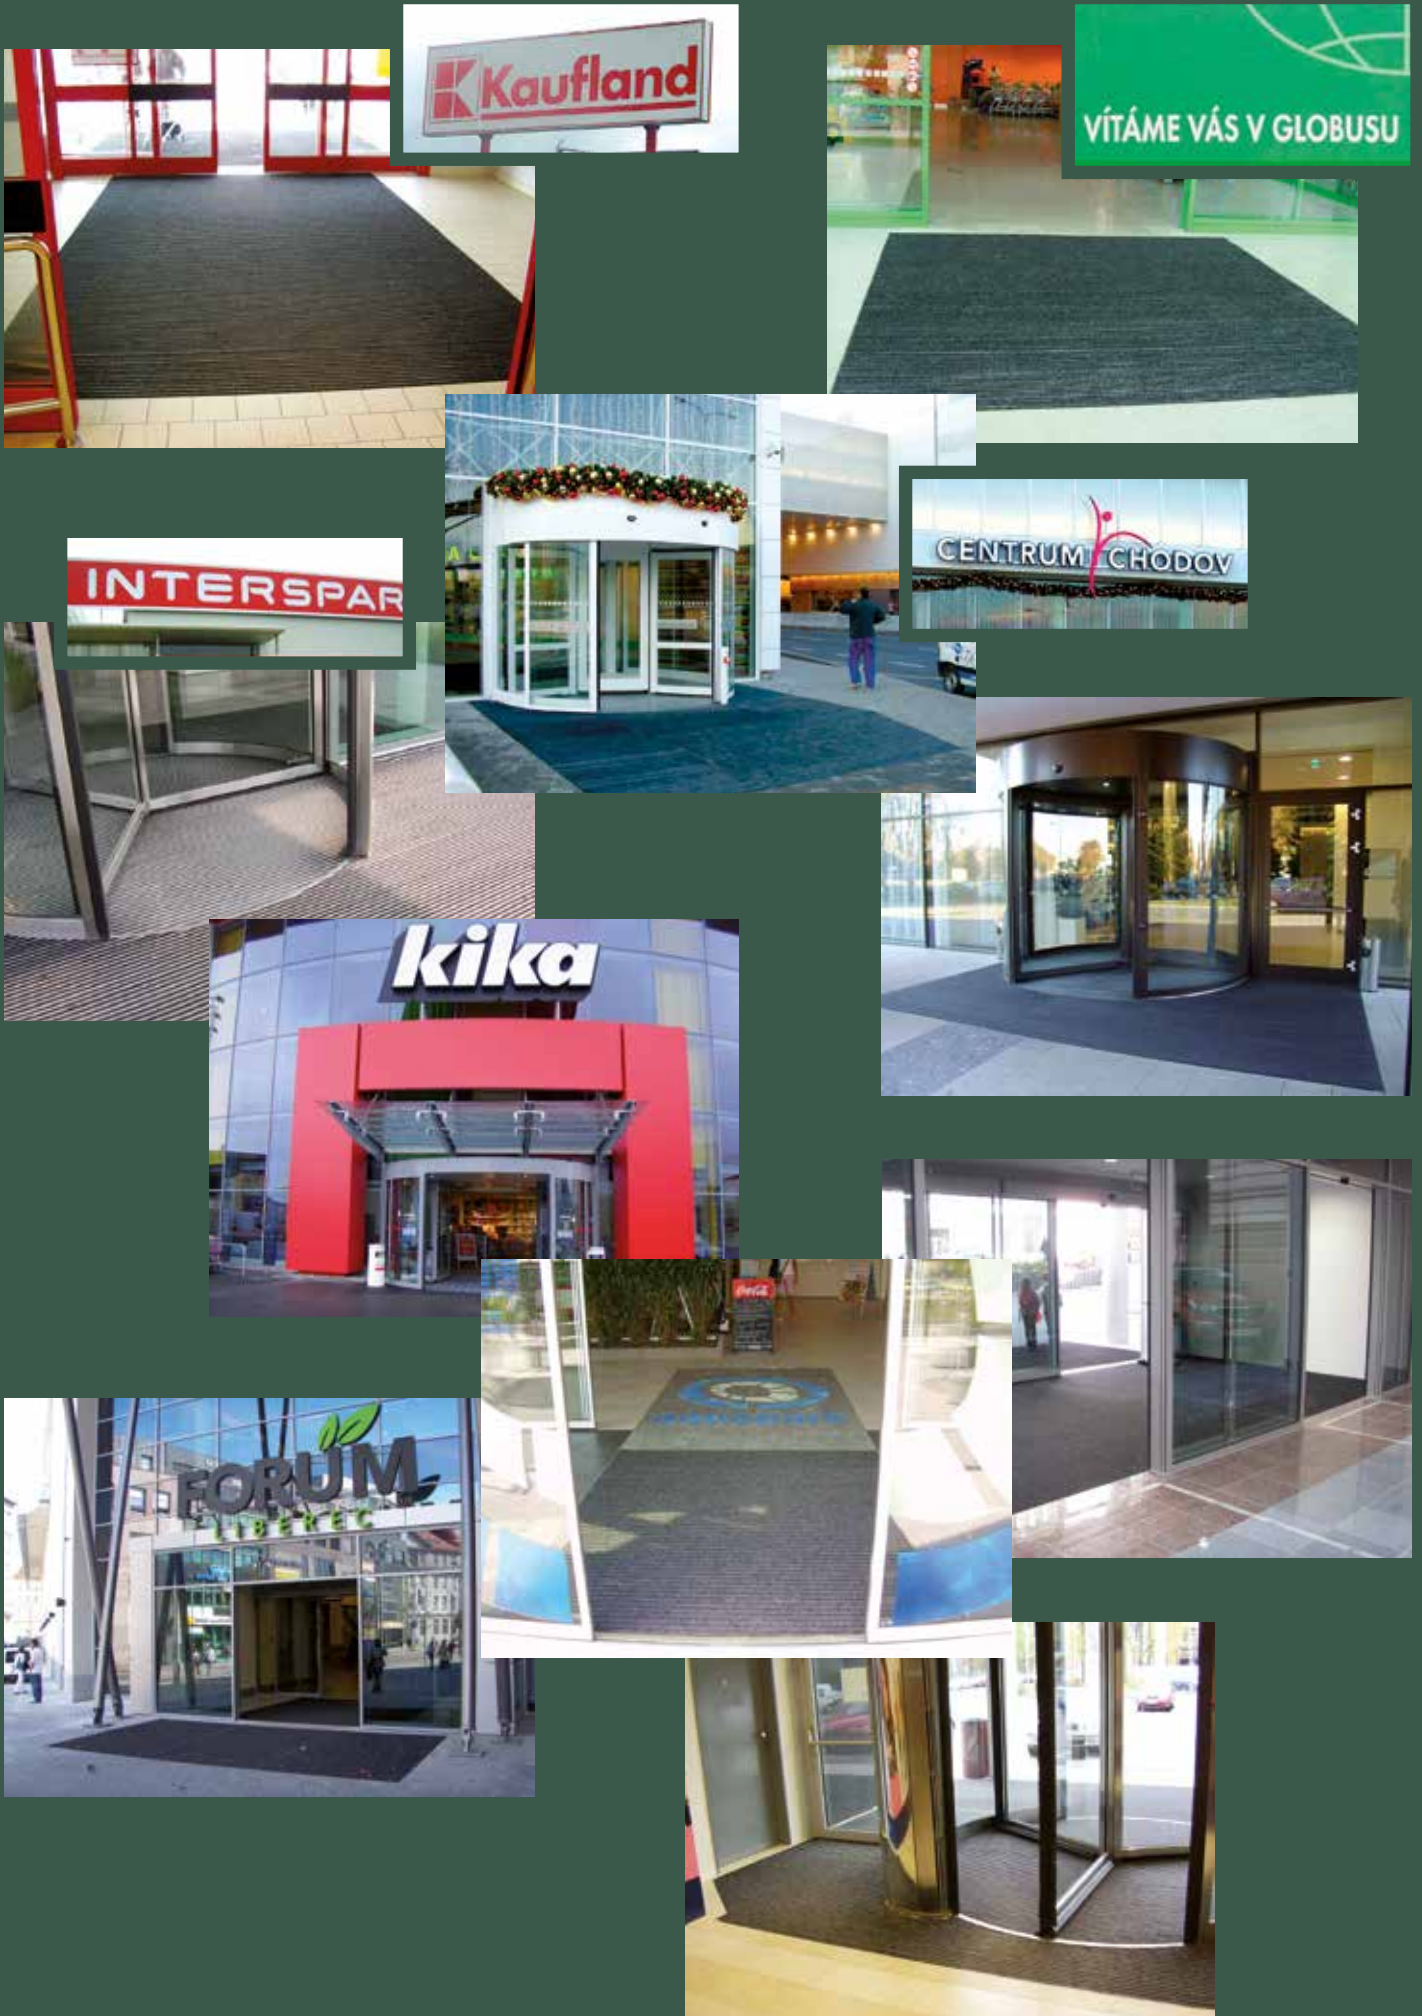



GAPA MB s.r.o.

GAPA MB s.r.o.
Svatovítská 217
293 01 MLADÁ BOLESLAV
tel./fax. 326 735428, 326 721006
e-mail: vyroba@gapa.cz
www.gapa.cz

Pobočka:
GAPA MB s.r.o.
Komárovská 16
617 00 BRNO
tel./ fax. 545 214277
e-mail: protivankova.gapa@centrum.cz